




Handleiding

opbouw –en gebruik
ASC Mini-X

Versie: 1.0
Datum: 23-08-2016

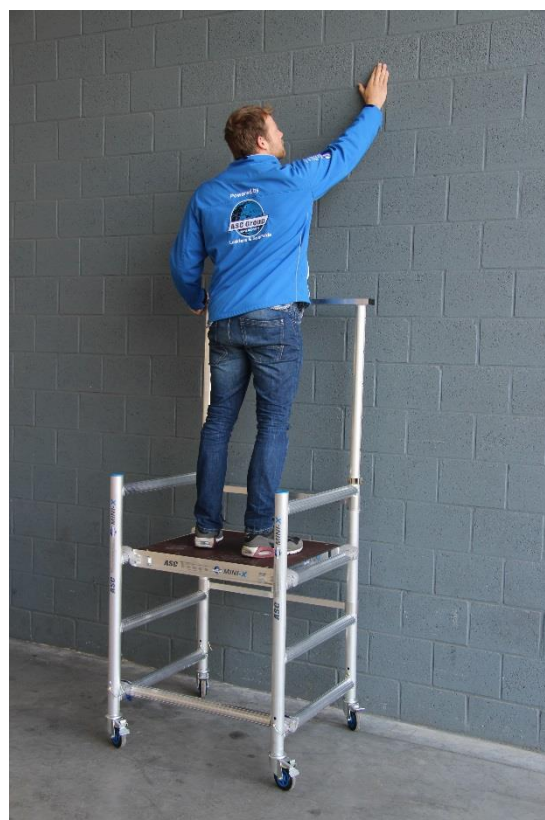

Deze handleiding is samengesteld door : ASC BV

Verrijdbare aluminium mini kamersteiger, volgens de nationale en internationale normeringen voor geprefabriceerde (kamer)rolsteigers en toegangsconstructies. Gebruikershandleiding conform NEN-EN 1298 - EM - NL

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ASC Group. Deze uitgave mag alleen gebruikt worden voor ASC Group producten.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Voor meer informatie:
076-5413019

Algemeen

De Mini-X is een arbeidsmiddel om u op variabele hoogte toegang te kunnen verschaffen tot een werkplek. Tevens kan de Mini-X worden gebruikt als werkbank en stoel.

De Mini-X kan door één persoon worden opgebouwd.

Deze handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de Mini-X kennis van deze gebruikershandleiding.

Op de bouwplaats moet altijd een gebruikershandleiding aanwezig zijn.

Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden.

Uw welzijn, veiligheid en gezondheid tijdens het gebruik van ons product is onze zorg, het is echter uw eigen verantwoordelijkheid uitvoering te geven aan de door ons verstrekte opbouw- en gebruiksvoorschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk deze aandachtig te lezen en altijd na te leven, u werkt dan mee aan een veilige werkplek voor uzelf en anderen.

Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een Mini-X.

Raadpleeg bij onduidelijkheid over gebruiksmogelijkheden van het product altijd de fabrikant of uw leverancier.

Wij wensen u veel werkplezier met het door ons geleverde product.



Maximale werkhoogte en belasting

De werkhoogte van de Mini-X is variabel en kan door middel van verschillende configuraties worden opgebouwd tot een maximale stahoogte van 80 centimeter (= 3^e sport). Zie foto voorzijde. (maximale werkhoogte tot 2,8 meter).

De steiger mag tijdens gebruik maximaal worden voorzien van 1 platform, welke maximaal 150 kg mag dragen. Indien u het platform op de bovenste sport plaatst kan de Mini-X dienst doen als werkbank.

Windbelasting

Tijdens gebruik mag bij een windbelasting van 6 beaufort of meer niet meer op de Mini-X worden gewerkt. Zorg er voor dat bij deze windbelasting de Mini-X gezekeerd staat aan iets dat deze wind kan weerstaan. Verwijder boven de 6 Beaufort het platform uit de mini-X. Verwijder het platform altijd vóór de windkracht de kritieke grens heeft bereikt.

Inspectie en voorbereiding

1. Controleer de mini-X na ontvangst en voor ieder gebruik.
2. Controleer voor ieder gebruik de aanwezigheid van alle benodigde onderdelen op hun toestand en werking.
3. Gebruik nooit beschadigde of gebroken onderdelen.
4. Gebruik alleen originele door de fabrikant gefabriceerde onderdelen..
5. Breng geen tijdelijke reparaties aan de Mini-X aan, en laat reparaties over aan ter zake deskundige.
6. Houdt de Mini-X zoveel mogelijk vrij van vuil zoals natte verf, modder, sneeuw, olie etc.
7. Voorkom contact met sterk geconcentreerde zuren en zouten, deze kunnen het materiaal waarvan de Mini-X is vervaardigd aantasten en de constructie ernstig verzwakken.

Toepassing en plaatsing

1. Gebruik de Mini-X uitsluitend voor het doel waarvoor hij is vervaardigd, maak geen oneigenlijk gebruik van de Mini-X.
2. Stel de Mini-X zorgvuldig op, ga met overleg te werk.
3. Plaats de Mini-X niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
 4. Controleer of de ondergrond waarop de Mini-X geplaatst gaat worden voldoende stabiel is. Bij een zachte of anderzijds instabiele ondergrond (b.v. zand of grind) rijbalken (U) of rijplaten plaatsen om de draagkracht van deze ondergrond te vergroten.
5. Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de Mini-X voor een deuropening, in een passage of iets dergelijks moet worden opgesteld.
6. Pas op! Aluminium geleidt elektriciteit, plaats de Mini-X op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde onder spanning staande delen!
7. Laat een opgestelde Mini-X nooit onbeheerd achter.
8. Markeer de Mini-X op plaatsen waar deze hinderlijk staat opgesteld, hiermee kan b.v. aanrijden van de Mini-X worden voorkomen.
9. De Mini-X mag niet worden gebruikt als drager van zware lasten. Houdt u aan het maximale gewicht van 150 Kg.

Beklimming en gebruik

1. Betreedt de Mini-X alleen wanneer u minimaal één hand vrij hebt om vast te houden.
2. Draag bij gebruik van de Mini-X geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen, draag geen schoeisel met een gladde of vervuilde zolen.
3. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden met twee voeten op de werkvloer van de Mini-X staat.
4. Ga nooit met één voet op de werkvloer staan, en met de ander erbuiten.
5. Leun niet te ver opzij, verplaats de Mini-X wat vaker.
6. Verplaats de Mini-X niet wanneer u of iemand erop staat.
7. Plaats nooit voorwerpen op de werkvloer om de werkhoogte te kunnen vergroten, dit is verboden en levensgevaarlijk!

Onderhoud

1. Inspecteer de Mini-X regelmatig op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
2. Reinig de Mini-X nooit met zuurhoudende producten.
3. Het is verplicht de Mini-X 1 maal per jaar te laten keuren, op de steiger is een sticker aangebracht welke aangeeft wanneer dit moet gebeuren.
4. Laat keuring en of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door een daartoe geautoriseerd bedrijf.
5. Een Arbo controleur zal een ongekeurde Klimmaterialen niet op de bouwplaats toelaten.

Opbouwen / montage van de Mini-X

Benodigheden:

- 1 x vouwunit 4 sport
- 1 x platform zonder luik
- 4 x wiel
- 6 x borgclip

Opbouw instructie:

1. Neem de basis unit (4sport vouwunit) en plaats aan de onderzijde de 4 wielen.
2. Borg de wielen middels 4 meegeleverde borgclips. Let u er op dat de borgclip volledig rond de buis valt en "vergrendeld" is aan de andere zijde.
3. Ontvouw de Mini-X door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten. Stel het geheel zodanig op dat er een U-vorming geheel ontstaat.
4. Plaats aan de open zijde van de U-vorm het meegeleverde schoortje op de onderste sport.
5. Plaats het werkplatform op (max.) de derde sport van de klimramen en controleer of de opwaaivergrendeling functioneert. Dit is in orde wanneer het platform aan één zijde niet meer uit de Mini-X getild kan worden.
6. Til de handrailing op tot de gewenste hoogte (minimaal 60cm boven het werkplatform) en borg deze met de 2 resterende borgclips.
7. Plaats de Mini-X op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.
8. De Mini-X is nu gereed voor gebruik.

Tip: Opstap

Om de opstap naar het werkplatform te vergemakkelijken kunt u de horizontaal schoor op de onderste sport van de Mini-X gebruiken als opstaprede.

